

# RIGHTEST® 瑞特血糖監測系統 - 血糖測試片(型號:GS700)

## 效能

瑞特血糖監測系統的血糖機需配合對應型號的血糖測試片使用，可量測指尖、手掌或手臂微血管、靜脈、動脈及新生兒全血，本產品僅供專業人員檢測病患血糖值。

瑞特血糖測試片僅供體外診斷用，並採自動校正碼設計，方便使用，本系統是測量全血樣，經校正後提供與實驗室儀器測量值相當的讀值。

- 瑞特血糖測試片GS700 適用於下列血糖機型號：


瑞特血糖機GM700和GM700 Pro並與葡萄糖脫氫酶專用品管液（衛署醫器製壹字第004195號）搭配使用。

## 測試程序

詳細資料及操作步驟，請參閱瑞特血糖監測系統使用手冊。

為了確保得到精確的測試結果，在開始測試前，請徹底清潔雙手與完全擦乾。

## 進行測量

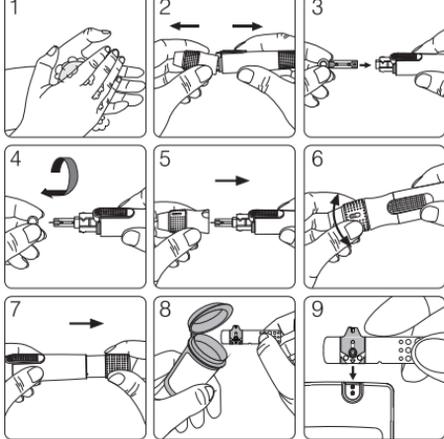

1. 用肥皂水清洗雙手並擦乾，以酒精棉片在預計採血部位來以同心圓方式由內而外擦拭，自然風乾。

2. 抓住採血筆的筆頭和拉柄，輕輕地向下施壓並拉開筆頭。

3. 將採血針放入採血筆的置針架內。

4. 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。

5. 壓回關上採血筆筆頭。

6. 旋轉筆頭選擇深度，共7段深度可供調節，請確認選定深度

對準視窗，以便取適合的血量。深度設定是以個人皮膚狀況為基準：

"□" 為柔軟或較薄皮膚用；"□□" 為一般皮膚用；"□□□" 為較厚皮膚用。

7. 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

8. 從測試片罐內取出一片新的血糖測試片，並隨即蓋上測試片罐的蓋子。

9. 如圖示，將血糖測試片有觀察窗口那一面朝上，且箭頭朝測試座方向插入。

10. 當滴血提示出現時，就表示可以開始採血樣。

11. 將採血筆筆頭輕壓於病人的手指指腹處，按下釋放鈕，最佳採血處位於指腹。

12. 將血樣輕輕觸碰到測試片血樣入口直到聽到嗶聲，且觀察窗口佈滿充足血量，如未佈滿則測試將不會開始。



13. 當血樣採入血糖測試片後，您會看到螢幕上顯示倒數5秒的時間，此即表示血糖機正在測量血糖值，接著會顯示血糖測量數值。

14. 拔開採血筆頭，將留存的採血針保護蓋放在桌上，以握筆的方式握住採血筆，將針頭插入採血針保護蓋，然後丟棄在不會刺傷他人的容器內。

15. 一手按住筆桿的釋放鈕另一手將拉柄往後拉，則可順利將使用過後的採血針退出。

16. 將使用過的採血針棄置於防止穿刺的容器。

17. 完成以上測試後，蓋上採血筆頭。



## 血樣大小參考範例

0.75  $\mu$ L    1.0  $\mu$ L    1.5  $\mu$ L    2.0  $\mu$ L    3.0  $\mu$ L



檢測用的最小血樣量為0.75  $\mu$ L。我們建議的血樣量為0.75  $\mu$ L ~ 3.0  $\mu$ L。過多的血量樣（例如超過3.0  $\mu$ L）可能會污染測試座。

## 不同部位-手掌或前臂採血

1. 選擇透明筆蓋，遵照上述步驟1至4進行操作。


2. 按摩手掌或手臂上的刺針區域若干秒鐘。以酒精棉片以同心圓方式由內而外擦拭消毒。

3. 待酒精自然風乾，立即將帶有透明筆蓋的採血筆緊靠手掌或手臂。

4. 然後按下釋放按鈕。

5. 繼續緊靠手掌或手臂按住採血筆，並在幾秒鐘之內慢慢增加壓力直到血樣量足夠。

6. 遵照上述步驟14至17進行操作，棄置已使用過的一次性採血針。



※有關如何使用瑞特血糖機及進一步瞭解其測量結果請參閱瑞特血糖監測系統使用手冊。

## 測試結果

- 血糖測試結果會以mg/dL呈現於血糖機。

- 如果血糖測試結果，不尋常的偏高或偏低，或是對測試結果有疑問，請用新血糖測試片重新測試。可以用"華廣"瑞特葡萄糖脫氫酶專用品管液做品管測試，確認血糖機功能是否正常。如果測試結果仍然維持不尋常的偏高或偏低，請與主治醫師聯絡。

- 如果病人感覺到症狀和血糖測試結果不一致，且確定完全依照使用手冊的操作指示，請與主治醫師聯絡。

- 瑞特血糖機的測試範圍介於10 mg/dL和600 mg/dL之間。如果測試結果是低於系統偵測範圍的最低值(10 mg/dL)，螢幕上會顯示"**Lo**"，請用新的血糖測試片再測一次，如果測量結果仍為"**Lo**"，請與主治醫師聯絡。

- 如果測試結果是高於系統偵測範圍的最高值(600 mg/dL)，螢幕上會顯示"**Hi**"，請用新的血糖測試片重新測試，如果測試結果仍然出現"**Hi**"，請與主治醫師聯絡。

## 糖尿病相關訊息：參考2, 3

時間	血糖值範圍 (mg/dL)	
禁食8小時	血糖正常	70 ~ 99
	準糖尿病	100 ~ 125
	糖尿病	> 126
飯後或口服葡萄糖測量測試 (2小時內)	血糖正常	< 140
	準糖尿病	140 ~ 199
	糖尿病	> 200

## 注意事項

- 每一次使用血糖測試片做測試前，請務必先檢查印於測試片包裝上的保存期限；勿使用過期之血糖測試片。

- 從測試片罐取出血糖測試片後，請立即蓋緊罐蓋。

- 將血糖測試片從罐中取出後須馬上使用。

- 不可使用過期之品管液作品管測試。

- 不可扭曲血糖測試片，使用遭損壞的血糖測試片做測試可能會求得不準確的測量結果。

- 不可重覆使用血糖測試片。

- 不可重覆使用採血針；已使用過的採血針須依當地法規做適當的處理後再丟棄。

- 當血糖監測系統在溫差較大的環境時，請確保產品在6°C~44°C (43°F~111°F)之可檢測溫度範圍內，並等5分鐘~30分鐘後再執行測試。

## 警告事項

請將血糖測試片及測試片罐置於孩童拿不到的地方，避免孩童誤吞嚥住；萬一不慎誤吞，請立刻連絡專業醫生請求協助。

## 限制

- 高油脂的血樣可能會干擾血糖的測量。

- 在血糖過高症的狀況下，不論是患有酮病或沒有患有酮病，血糖機讀取微血管血糖值可能會低於實際血糖標準。不建議用來診斷嚴重的糖尿病患者，或是在高警戒下使用。

- 建議以相同的血樣同時比較血糖機及實驗室設備的測量結果。

- 當使用血糖監測系統時，請勿使用氟化物來保存靜脈血樣。

- 當病人的手被飲料或食物污染時，可能會引起血糖上升的錯誤測試結果。

- 將血糖測試片儲存於漂白劑或漂白劑相關物件附近，將會影響到血糖測試片的結果。

- 當進行測試時，應當禁止使用手機或其他傳輸儀器。

- 瑞特血糖測試片GS700 是專為使用全血樣做測試所設計，請勿用血漿或血清為血樣做測試。

- 在海拔高度高於3,275公尺 (10,745英尺) 以上，可能會得到不正確的測試結果。

- 適用血球容積比：當血糖濃度 $\leq$ 200 mg/dL應介於20~70%之間，當血糖濃度 $>$ 200 mg/dL應介於20~60%之間。若超出此範圍，則會造成偵測結果不準確。

- 嚴重脫水和過度缺乏水份可能會導致不正確的偏低結果。

- 請勿在溫度低於6°C (43°F) 或高於44°C (111°F) 的氣溫下，或相對濕度低於10%或高於90%的地點進行血糖值測試。

## 儲存和處理

- 將血糖測試片存放於原測試片罐內，置於4°C ~ 30°C (39°F ~ 86°F) 及相對濕度低於90%的地方。請勿冷凍。

- 從測試片罐裡取出血糖測試片後，請立即蓋緊罐蓋，不要讓罐蓋保持開著。假如暴露於空氣中太久血糖測試片會吸收溼氣並造成不精確的測試結果。

- 血糖測試片必須於瓶罐打開後12個月內使用完畢；如果血糖測試片保存不良，保存期限可能會被縮短。

## 測量範圍

瑞特血糖監測系統的測量範圍10 mg/dL ~ 600 mg/dL。

## 品質控制

詳細資料及操作步驟必須參照瑞特血糖監測系統使用手冊。

## 準確度

瑞特血糖監測系統的準確度，依ISO 15197:2013標準的要求檢測，指尖、手掌、手臂、靜脈、動脈、新生兒測試的系統準確度符合標準。

## 疑難排解與客戶服務

關於錯誤訊息與任何疑難排解，請參考血糖機使用手冊中有關錯誤訊息與疑難排解的章節。您也可撥打免付費客服電話0800-371-688（服務時間：星期一至星期五 8:30 AM ~ 5:30 PM）與我們的客服部連絡。（其他的時段請先連絡您的專業醫師尋求協助）

## 產品資訊與建議事項

### 偵測原理

當反應區被置入全血血樣時，葡萄糖脫氫酶會和葡萄糖反應。葡萄糖脫氫酶並將ferricyanide反應成ferrocyanide。當ferrocyanide被電極氧化時，血糖機可以測得到電流，然後將電流轉換成濃度後顯示於螢幕上。

### 操作注意

1. 請使用拋棄式採血針具，並限單次使用。
2. 每一次測試結束後，應適當的清潔血糖機，去除感染源。
3. 為不同病患進行檢驗時，應更換手套。

### 精密度

精密度由以下評估方式 (i) 靜脈全血樣本，以及 (ii) 3種不同濃度品管液在10天內由10台血糖機測試及3批測試片測試。

(i) 靜脈全血樣本：

血糖機	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
(1) 總樣本數 (n)	300	300	300	300	300
(2) 平均值 mg/dL	44.0	96.2	126.6	228.7	345.9
(3) SD mg/dL	1.2	1.7	2.2	3.9	4.4
(4) CV (%)	2.6%	1.8%	1.7%	1.7%	1.3%

(ii) 品管液：

葡萄糖範圍	CS-L	CS-N	CS-H
(1) 總樣本數 (n)	300	300	300
(2) 平均值 mg/dL	58.7	101.9	273.7
(3) SD mg/dL	1.3	1.9	3.5
(4) CV (%)	2.2%	1.9%	1.3%

### 準確度

瑞特血糖監測系統的準確度符合ISO 15197:2013規範標準(參考儀：YSI 2300血糖分析儀；血糖機的校正可追溯到美國國家標準與科技學會(NIST)標準)。以下數據來自受試者126人。

#### 血樣血糖值小於100 mg/dL

YSI與本產品的差異	指尖	手掌	手臂	靜脈
± 5 mg/dL	92.2% (83/90)	91.1% (82/90)	86.7% (78/90)	83.3% (85/102)
± 10 mg/dL	100% (90/90)	100% (90/90)	100% (90/90)	100% (102/102)
± 15 mg/dL	100% (90/90)	100% (90/90)	100% (90/90)	100% (102/102)

#### 血樣血糖值大於等於100 mg/dL

YSI與本產品的差異	指尖	手掌	手臂	靜脈
± 5%	84.0% (136/162)	80.2% (130/162)	77.8% (126/162)	76.7% (115/150)
± 10%	99.4% (161/162)	94.4% (153/162)	98.8% (160/162)	96.0% (144/150)
± 15%	100% (162/162)	100% (162/162)	100% (162/162)	100% (150/150)

瑞特血糖監測系統 GM700、GM700 Pro/GS700 符合 ISO 15197:2013 標準的規範。

### 干擾物試驗

干擾物質存在於血液中的濃度，大於下列濃度設定時，血糖測試結果可能受干擾。

- 抗壞血酸 (Ascorbic acid) 5 mg/dL
- 尿酸 (Uric acid) 20 mg/dL
- 木糖 (Xylose) 20 mg/dL

### 試劑

每一片瑞特血糖測試片皆含有以下試劑：

FAD-Glucose dehydrogenase 葡萄糖脫氫酶	12.4%
Potassium ferricyanide 赤血鹽	49.6%
Non-reactive ingredients 其他成份	38.0%

瑞特血糖監測系統血糖機GM700和GM700 Pro屬瑞特血糖監測系統血糖機GM700系列的產品，表上所列數值是以瑞特血糖監測系統血糖機GM700實際量測結果作為代表。

### 參考

1.Diabetes Information-American Association for Clinical Chemistry (AACC) [Electronic Version] Retrieved Aug. 21, 2015 from <https://labtestsonline.org/understanding/analytes/glucose/test.html>

2.In vitro Diagnostics in Diabetes: Meeting the Challenge. Clinical Chemistry 45:9, 1596-1601(1999).

※測試片批號及保存期限請見包裝盒

 體外診斷試劑	 製造廠	 勿重複使用	 生物風險
 保存於室溫4°C ~ 30°C之間 (39°F ~ 86°F)			

許可證字號：衛部醫器製字第005357號

發行日期：2022-03

## BIONIME

製造業者/醫療器材商名稱：華廣生技股份有限公司大慶廠

製造業者/醫療器材商地址：台中市南區大慶街二段100號

依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載

(市售品須刊載實際地址)

免付費客服電話：0800-371-688

Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com)

<http://www.bionime.com>

101-3GS700-1K0  
TW